



FRA SKOVEN
TIL DET BEDSTE KRYDSFINER

www.groupe-thebault.com

KRYDSFINER | **2022**
BROCHURE

FIRMA



GRUPPEN

THEBAULT Group producerer krydsfiner produkter fremstillet af skrælet finér fra fyr, poppel eller okoumé. Produktionsprocessen inkluderer limning, opbygning og laminering af finererne i varmpresse, hvor finerne samles i 90° til den tilstødende finér.

Krydsfinerprodukter bruges i en bred vifte af konstruktioner såsom træ elementer, indretning i både og køretøjer, indvendig indretning og møbler.

LOKATIONER OG PRODUKTION

1 Magné (79)

- Hovedkontor
- Okoumé og poppel krydsfiner produktion
- Grundning og forarbejdning

2 Sauzé-Vaussais (79)

- Afbarkning og skrælning af fyr og poppel
- Fyr krydsfiner produktion

3 Solférino (40)

- Fyr krydsfiner produktion
- Produktionslinje for træbriketter

4 Owendo (Gabon)


- Afbarkning og skrælning af Okoumé

5 Marigny-le-Châtel (10)

- Afbarkning og skrælning af poppel som storaktionær i samarbejde med DROUIN

6 Bussac-Forêt (17)

- LOGIFOR en skovdrift i samarbejde med Scierie ARCHIMBAUD

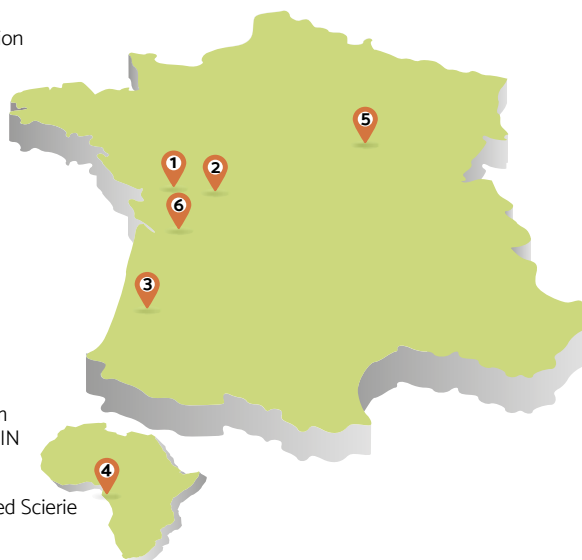

NØGLETAL

80 M€

Totalomsætning i 2021



10 %

af totalomsætningen investeret i produktionsfaciliteterne

125 000 m³

Produktionskapacitet



5 produktionsenheder

1 skovdriftsfirma

DEN FØRENDE FRANSKE KRYDSFINER PRODUCENT
INDENFOR TOP 5 I EUROPA

65% er

eksport salg



over 20

år i branchen

380

ansatte



70

år i branchen

MILJØ-CERTIFIKATER

PEFC-mærket, der dækker fyr og poppel, eller FSC®, der dækker Okoumé er en garanti for, at det anvendte træ stammer fra skove, der drives bæredygtigt i miljømæssig, social og økonomisk henseende.



Fyr

LOGIFOR sikrer forsyningen af fyr til produktionsstederne Sauzé-Vaussais (79) og Solférino (40), som har fordel af en beliggenhed tæt på Landes de Gascogne skovmassivet, det største skovområde i Frankrig.

Poppel

Vores forsyning af poppelstammer hentes regionalt. Vores nye skrælleanlæg Marigny-le-Châtel (10) i Champagne-regionen bliver hovedforsyningskilden til poppelfiner.



Okoumé

Med placering af skrællefabrikken i Gabon i 1999 kontrollerer THEBAULT-koncernen nøje Okoumé forsyningskæden og overvåger sporbarheden samt oprindelsen af dens Okoumé-finer samlet i Magné (79).

EU Træ Regulering (EUTR)



EU's tømmerforordning (EUTR) gælder inden for rammerne af handlingsplanen for retshåndhævelse, regeringsførelse og handel i skovbrug (FLEGT) for at fjerne ulovligt træ fra det europæiske marked. THEBAULT-gruppen overholder fuldt ud EU's europæiske træforordning (EUTR), hvilket bidrager til at garantere sporbarheden af træet og dets fælgprodukter.

FLYGTIGT STOF



Oplysninger om udledningsniveauet af flygtige stoffer i indeklimaet, der viser en risiko for forgiftning i tilfælde af indånding, baseret på en skala, der går fra A+ (meget lav udledning) til C (høj udledning).

Klassificeringen bestemmes ud fra monterings-scenarier som specificeret i de enkelte produkt-datablade.



Krydsfineren opfylder kravene fastsat af California Air Resource Board (CARB - ULEF) og EPA (TSCA - Titel VI). Certificeringen overvåges af en tredjepartsorganisation godkendt af de amerikanske myndigheder.

TRÆ FRA FRANKRIG



Lagene af poppel og fyr, der bruges til fremstilling af TEBOPIN og TEBOPLUS krydsfiner produkter, er mærket "Bois de France", hvilket garanterer stammens oprindelse.

100% FRANSK PRODUKTION



Alle krydsfiner produkter produceret af THEBAULT Group er samlet i franske produktionsenheder.

KVALITETSMÆRKE

THEBAULT krydsfiner er underlagt regelmæssig kontrol gennem hele fremstillingsprocessen. Krydsfineren gennemgår laboratorietest i overensstemmelse med de gældende standarder, etiketter og mærkningskrav i EU. I overensstemmelse med byggevareforordningen (CPR) er "Ydeevneerklæring" (DOP) dokumenterne tilgængelige på hjemmesiden.

NF Extérieur CTBX (F)	KOMO (NL)	BFU100 (D)	BS1088 overensstemmelseserklæring (GB)

CE-MÆRKNING

CE NS : Ikke til konstruktionsbrug	CE S eller 2+ Godkendt til konstruktion

ANVENDELSER

I anvendelsesklasserne

EN 636-1 Indendørs	EN 636-2 Fugtige omgivelser	EN 636-3 Udendørs omgivelser*

*kun hvis overflade- og kantbeskyttet

TEBOPLY PRODUKTER

OKOUME, RÅ KRYDSFINER



TEBOPLY



OKOUME KRYDSFINER

STØRRELSER (mm)	2500 x 1220 - 2500 x 1530 3100 x 1220 - 3100 x 1530
TYKKELSE (mm)	4 til 40
LIMNING	klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
MÆRKNING	NF Ext. CTB-X Marine, KOMO
TØMMERFORORDNING	EUTR
MILJØMÆRKNING	FSC® på forespørgsel
MULIGHEDER	andre størrelser, fixmål
ANVENDELSESFORMÅL	forskellige formål

TEBOMARINE



OKOUME KRYDSFINER, BS 1088

STØRRELSER (mm)	2500 x 1220 - 3100 x 1530
TYKKELSE (mm)	4 til 40
LIMNING	klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
MÆRKNING	BS1088 FCBA overensstemmelse-serklæring, NF Ext. CTB-X Marine, KOMO
TØMMERFORORDNING	EUTR
MILJØMÆRKNING	FSC® på forespørgsel
MULIGHEDER	andre størrelser, fixmål
ANVENDELSESFORMÅL	Indvendig indretning i bådebyg-geri, konstruktioner, som er udsat for langvarig vejrpåvirkning

* For mere information refereres til det tekniske datablad

TEBOGARANT



OKOUME KRYDSFINER UDVALGT OVERFLADE OG KERNE FINER

- STØRRELSER (mm) — 2500 x 1220 - 3100 x 1530
- TYKKELSE (mm) — 8 til 40
- LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
- MÆRKNING — NF Ext. CTB-X Bardage, KOMO
- TØMMERFORORDNING — EUTR
- MILJØMÆRKNING — FSC® på forespørgsel
- MULIGHEDER — fixmål
- ANVENDELSESFORMÅL — facader, udvendige beklædning med limgaranti

TEBOFLAM OKOUMÉ



OKOUME KRYDSFINER BRANDHÆMMENDE IHT EUROCLASS B-S1, DO

- STØRRELSER (mm) — 2500 x 1220 - 3100 x 1530
- TYKKELSE (mm) — 5 til 30
- LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
- MÆRKNING — NF Ext. CTB-X
- TØMMERFORORDNING — EUTR
- MILJØMÆRKNING — FSC® på forespørgsel
- MULIGHEDER — fixmål
- ANVENDELSESFORMÅL — offentlige bygninger, indvendig beklædning, indretning i køretøjer

TEBOSTILE



OKOUME KRYDSFINER SNEDKERARBEJDE VED UDENDØRS FORHOLD


- STØRRELSER (mm) — 2500 x 1220 - 3100 x 1530
- TYKKELSE (mm) — 25 til 40
- LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
- MÆRKNING — NF Ext. CTB-X Bardage, KOMO
- TØMMERFORORDNING — EUTR
- MILJØMÆRKNING — FSC® på forespørgsel
- MULIGHEDER — fixmål
- ANVENDELSESFORMÅL — fræsning og profilering, støbing, facader, udvendig beklædning

TEBOPIV PRODUKTER

OKOUMÉ & ANDRE KRYDSFINER



TEBOPAINT GARANT

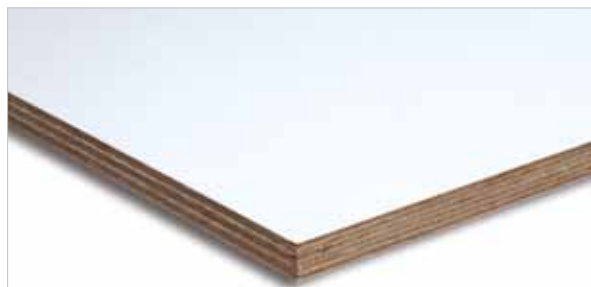

OKOUMÉ KRYDSFINER MED MELAMIN MALEBAR FILM OVERFLADE PÅ 170 G/M

- STØRRELSER (mm) — 2500 x 1220 - 3100 x 1530
- TYKKELSE (mm) — 10 til 22
- LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
- MÆRKNING — kerne finer NF Ext. CTB-X, KOMO
- TØMMERFORORDNING — EUTR
- MILJØMÆRKNING — FSC® på forespørgsel
- MULIGHEDER — fixmål
- ANVENDELSESFORMÅL — facader, indvendig og udvendig beklædning

TEBOPRIME



OKOUMÉ KRYDSFINER MED PRIMER OVERFLADE PÅ 110 / 110 µm

- STØRRELSER (mm) — 2500 x 1220 - 3100 x 1530
- TYKKELSE (mm) — 10 til 22
- LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
- MÆRKNING — kerne finer NF Ext. CTB-X, KOMO
- TØMMERFORORDNING — EUTR
- MILJØMÆRKNING — FSC® på forespørgsel
- ANVENDELSESFORMÅL — facader, indvendig og udvendig beklædning

* For mere information refereres til det tekniske datablad

TEBOPROFIL



OKOUMÉ KRYDSFINER MED U FRÆSET PROFIL

- STØRRELSER (mm) — 2500 x 1205
- TYKKELSE (mm) — 10 og 15
- LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)
- MÆRKNING — NF Ext. CTB-X
- TØMMERFORORDNING — EUTR
- MILJØMÆRKNING — FSC® på forespørgsel
- MULIGHEDER — U fræset profil på begge sider,
andre tykkelser
- ANVENDELSESFORMÅL — gavl- og facadebeklædning
tagudhæng, døre

TEBOFLEX



BØJELIG KRYDSFINER

- STØRRELSER (mm) — 2500 x 1220 (fil long)
1220 x 2500 (fil travers)
- TYKKELSE (mm) — 7 og 9
- LIMNING — EN 636-1 Indendørs
- TØMMERFORORDNING — EUTR
- ANVENDELSESFORMÅL — invendig indretning og møbler



TEBOPIN PRODUKTER

FYR, KRYDSFINER TIL FORSKELLIGE FORMÅL



TEBOPIN CLEAR



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET- I++ / II

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2440 x 1250 / 1220

TYKKELSE (mm) — 10 til 45

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — Overfladebehandling, T&G, fixmål

ANVENDELSESFORMÅL — indvendig indretning, møbler, reoler/ hylder

TEBOPIN ELITE



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET- I / II

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2440 x 1250 / 1220

TYKKELSE (mm) — 7 til 45

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling, T&G, fixmål

ANVENDELSESFORMÅL — byggeri, indvendig indretning, møbler, legetøj, reoler / hylder

TEBOPIN SELECT



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET- I / III

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2440 x 1250 / 1220

TYKKELSE (mm) — 7 til 45

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling, T&G, fixmål

ANVENDELSESFORMÅL — byggeri, indvendig indretning, reoler/ hylder

* For mere information refereres til det tekniske datablad

TEBOPIN STANDARD



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET – II / III

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2440 x 1250 / 1220

TYKKELSE (mm) — 7 til 45

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling, T&G, fixmål

ANVENDELSESFORMÅL — byggeri, indvendig indretning

TEBOPIN SOLID



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET – II / III

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2440 x 1250 / 1220
2850 x 1250

TYKKELSE (mm) — 7 til 45 (9 til 25)

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling, T&G, fixmål,
WeatherScreen

ANVENDELSESFORMÅL — Træ elementer, industriel emballage

TEBOPIN III



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET – III / III

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2400 x 1250 / 1220
2500 x 1530 - 2850 x 1250**

TYKKELSE (mm) — 7 til 45 (7 til 30 og 9 til 25)

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling, T&G, fixmål

ANVENDELSESFORMÅL — industriel emballage, træ elementer,
vægbeklædning

TEBOPIN PRODUKTER

FYR, TEKNISK KRYDSFINER



TEBOPIN FLAM



FYR KRYDSFINER BRANDHÆMMENDE IHT EUROCLASS B-S2, DO

OVERFLADEKVALITET – I+ / II

STØRRELSER (MM) — 2500 x 1250

TYKKELSE (MM) — 10 til 40

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

ANVENDELSIFORMÅL — offentlige bygninger, indvendig indretning, indretning i køretøjer

TEBOPIN PROFIL



FYR KRYDSFINER MED U ELLER W FRÆSET PROFIL

OVERFLADEKVALITET – I / III and II / III

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2440 x 615
2500 / 2440 x 1235

TYKKELSE (mm) — 9 (W), 11 and 15

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling

ANVENDELSIFORMÅL — indvendig beklædning, gavlf- og facadebeklædning, tagudhæng

TEBOPIN WALL SHEATING



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET – III / III

STØRRELSER (mm) — 2500 / 2850 x 1250 - 2440 x 1220
2500 x 1530 - 2800 x 1196

TYKKELSE (mm) — 9 til 15

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling

ANVENDELSIFORMÅL — vægbeklædning i træ element konstruktioner

* For mere information refereres til det tekniske datablad

TEBOFLOOR



FYR KRYDSFINER - EURO-FYR GULV T&G 2 ELLER T&G 4

OVERFLADEKVALITET- II / III

STØRRELSER (mm) — 2485 x 610 / 1235
2440 x 610 / 1220

TYKKELSE (mm) — 15 til 30

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling

ANVENDELSESFORMÅL — gulv eller tag

TEBOROOF



FYR KRYDSFINER - EURO-FYR TAG T&G 2 ELLER T&G 4

OVERFLADEKVALITET- III / III

STØRRELSER (mm) — 2485 x 610 / 1235
2440 x 610 / 1220

TYKKELSE (mm) — 12 til 21

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling

ANVENDELSESFORMÅL — tag

TEBOWALL



FYR KRYDSFINER

OVERFLADEKVALITET- III / III

STØRRELSER (mm) — 2400 x 620

TYKKELSE (mm) — 12 og 15

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

MULIGHEDER — overfladebehandling

ANVENDELSESFORMÅL — Bagbeklædning for gipsplade

TEBOPLUS PRODUKTER

POPPEL KRYDSFINER



TEBOPLUS



POPPEL KRYDSFINER

STØRRELSER (mm)	—	2500 / 2440 x 1220 - 3100 x 1530
TYKKELSE (mm)	—	5 til 30
LIMNING	—	EN 636-2 Fugtige omgivelser
TØMMERFORORDNING	—	EUTR
MILJØMÆRKNING	—	PEFC
MULIGHEDER	—	Overfladebehandling, T&G, fixmål
ANVENDELSESFORMÅL	—	indvendig indretning, emballage, indretning i campingvogne, finer i parketgulv.

TEBOPLUS PRIME




POPPEL KRYDSFINER MED PRIMER OVERFLADE PÅ 80 / 80 µm

STØRRELSER (mm)	—	2500 x 1220 - 3100 x 1530
TYKKELSE (mm)	—	9 til 22
LIMNING	—	EN 636-2 Fugtige omgivelser
TØMMERFORORDNING	—	EUTR
MILJØMÆRKNING	—	PEFC
MULIGHEDER	—	fixmål
ANVENDELSESFORMÅL	—	indvendig indretning, indvendig udsmykning, møbler, reoler / hylder

* For mere information refereres til det tekniske datablad

TEBOFLOOR WEATHERSCREEN

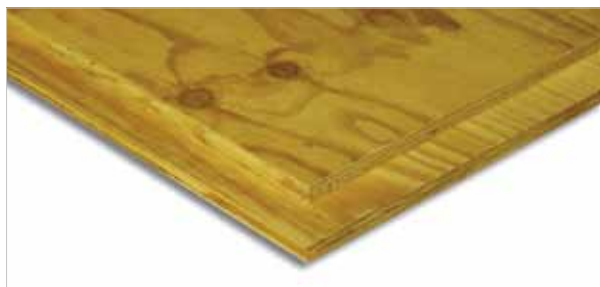

FYR KRYDSFINER T&G 2 ELLER T&G 4, VANDAFVISENDE & ANTIMUG OVERFLADEBEHANDLET

OVERFLADEKVALITET – II/III, gul farve til nem genkendelse

STØRRELSER (mm) — 2500 / *2485 x 1235 / 610 mm
2440 x 1220 / 610 mm,
2850 x 1235 / 1220 mm (T&G 2)

TYKKELSE (mm) — 15 til 30

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100, KOMO

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

ANVENDELSESFORMÅL — gulv / undergulv

TEBOROOF WEATHERSCREEN



FYR KRYDSFINER T&G 2 ELLER T&G 4, VANDAFVISENDE & ANTIMUG OVERFLADEBEHANDLET

OVERFLADEKVALITET – II/III, gul farve til nem genkendelse

STØRRELSER (mm) — 2500 / *2485 x 1235 / 610 mm
2440 x 1220 / 610 mm,
2850 x 1235 / 1220 mm (T&G 2)

TYKKELSE (mm) — 12 til 21

LIMNING — klasse 3 exterior limet(vandfast limet)

MÆRKNING — NF Ext. CTB-X, BFU 100

TØMMERFORORDNING — EUTR

MILJØMÆRKNING — PEFC

ANVENDELSESFORMÅL — tagdækning



MULIGHEDER

BEARBEJDNING



Forarbejdning Fer & Not

- fra 12 til 30 mm
- 2 eller 4 kanter

FIXMÅL

Integreret værksted til forarbejdning / fixmål

- små eller store opgaver
- fremragende kvalitet ved forarbejdning

BEHANDLINGER

Antimug & anti termit behandlinger

- Minimums ordrer størrelse : 14 m³

“PRIME” OVERFLADEBEHANDLING



Hvid primer påført i slutningen af fremstillingsprocessen, på Okoume- og poppel-krydsfiner og på fyr krydsfiner afhængigt af det endelige brug.

“WEATHERSCREEN” OVERFLADEBEHANDLING



Overflade behandling :

- midlertidigt vandafvisende (60 dage)
- forebygger udviklingen af mikro organismer
- gul farve for identifikation på lageret og byggepladsen

Plade tykkelse (mm)		4	5	6	7	8	9	10	12	15	18	19	21	22	25	30	35	40
BUNDT STØRRELSE Antal plader / Bundt	TEBOPLY PRODUKTER																	
	TEBOPIN* PRODUKTER	45	45	75	65	55	50	45	37	30	25	24	22	20	18	15	13	11
	TEBOPLUS PRODUKTER																	
VOLUMEN (m ³) af pakken lht plade størrelse (mm)	Størrelse 2500 x 1220	0,55	0,69	1,37	-	1,34	1,37	1,37	1,35	1,37	1,37	1,39	-	1,34	1,37	1,37	1,39	1,34
	Størrelse 2500 x 1250	-	-	-	1,42	-	1,41	1,41	1,39	1,41	1,41	1,43	1,44	1,38	1,41	1,41	1,42	1,38
	Størrelse 3100 x 1530	0,85	1,07	2,13	-	2,09	2,13	2,13	2,11	2,13	2,13	2,16	-	2,09	2,13	2,13	2,16	2,09
INDHOLD (m ²) af pakken lht plade størrelse (mm)	Størrelse 2500 x 1220	137	137	229	-	168	153	137	113	92	76	73	-	61	55	46	40	34
	Størrelse 2500 x 1250	-	-	-	203	-	156	141	116	94	78	75	69	63	56	47	41	34
	Størrelse 3100 x 1530	213	213	356	-	261	237	213	175	142	119	114	-	95	85	71	62	52

(*undtagen)	TEBOFLOOR og TEBOROOF	15	18	21	25	30
BUNDT STØRRELSE Antal plader / Bundt i henhold til px-format	Størrelse 2485 x 610	80	68	60	50	40
	Størrelse 2485 x 1235	40	34	30	25	20
VOLUMEN (m ³) af pakken lht plade størrelse (mm)	Størrelse 2485 x 610	1,82	1,86	1,91	1,89	1,82
	Størrelse 2485 x 1235	1,84	1,88	1,93	1,92	1,84
INDHOLD (m ²) af pakken lht plade størrelse (mm)	Størrelse 2485 x 610	121	103	90	75	60
	Størrelse 2485 x 1235	123	104	92	77	61

(*undtagen)	TEBOPIN PROFIL	9	11	15
BUNDT STØRRELSE Antal plader / Bundt i henhold til px-format	Størrelse 2500 x 615	75	60	45
	Størrelse 2500 x 1235	50	45	30
VOLUMEN (m ³) af pakken lht plade størrelse (mm)	Størrelse 2500 x 615	1,04	1,01	1,04
	Størrelse 2500 x 1235	1,39	1,53	1,39
INDHOLD (m ²) af pakken lht plade størrelse (mm)	Størrelse 2500 x 615	115	92	69
	Størrelse 2500 x 1235	154	139	93



FRA SKOVEN

TIL DET BEDSTE KRYDSFINER



www.groupe-thebault.com

47, rue des Fontenelles
79460 MAGNÉ - France
Tél. : +33 (0)5 49 35 70 20
info@groupe-thebault.com

